


EVP STF 10 FROSTSKYDD

Vid behov av längre eller andra längder kan värmekabeln beställas försedd med sladdställ och stickpropp. 100 meter är maxlängden vid utvändig förläggning. 60 meter är maxlängden vid invändig förläggning.

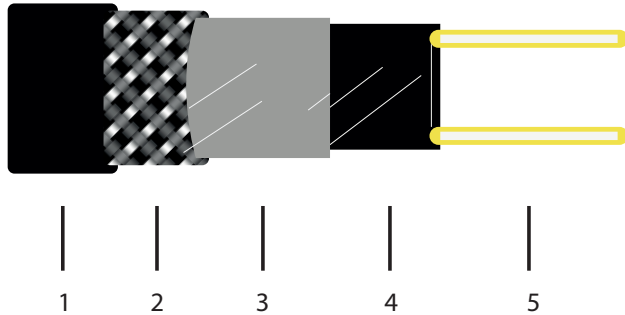

Konstruktion mm

1. Yttermantel
2. Skyddsfläta
3. Isolering
4. Självreglerande kärnmaterial
5. Ledare

CE-märkt

VDE

| Artikelnr. | Artikel | Längd (m) | Effekt (W) |
|------------|------------|-----------|------------|
| 89 826 23 | EVP STF 10 | 2 | 20 |
| 89 826 24 | EVP STF 10 | 3 | 30 |
| 89 826 25 | EVP STF 10 | 4 | 40 |
| 89 826 26 | EVP STF 10 | 5 | 50 |
| 89 826 27 | EVP STF 10 | 6 | 60 |
| 89 826 28 | EVP STF 10 | 8 | 80 |
| 89 826 29 | EVP STF 10 | 10 | 100 |
| 89 826 30 | EVP STF 10 | 12 | 120 |
| 89 826 31 | EVP STF 10 | 15 | 150 |
| 89 826 32 | EVP STF 10 | 20 | 200 |
| 89 826 33 | EVP STF 10 | 25 | 250 |

